

Luminaires étanches WDP-PAD

**WDP-PAD**


Boîtier en polyester renforcé de fibre de verre, gris clair et difficilement inflammable. Attaches en inox imperdables. Entrées de câble au-dessus et sur les deux côtés de l'appareil. Diffuseur en méthacrylate soufflé (PMMA), clair, lisse à l'extérieur et perlé à l'intérieur. Appareillage auxiliaire faible perte.

Référence	pour la lampe
<i>Diffuseur verre acrylique</i>	
WDP-PAD118VVG	1 x 18W
WDP-PAD136VVG	1 x 36W
WDP-PAD158VVG	1 x 58W
WDP-PAD218VVG	2 x 18W
WDP-PAD236VVG	2 x 36W
WDP-PAD258VVG	2 x 58W

**WDP-PAD (EVG)**

Boîtier en polyester renforcé de fibre de verre, gris clair et difficilement inflammable. Attaches en inox imperdables. Entrées de câble au-dessus et sur les deux côtés de l'appareil. Diffuseur en méthacrylate soufflé (PMMA), clair, lisse à l'extérieur et perlé à l'intérieur. Appareillage auxiliaire électronique.

Référence	pour la lampe
<i>Diffuseur verre acrylique</i>	
WDP-PAD118EVG	1 x 18W
WDP-PAD136EVG	1 x 36W
WDP-PAD158EVG	1 x 58W
WDP-PAD218EVG	2 x 18W
WDP-PAD236EVG	2 x 36W
WDP-PAD258EVG	2 x 58W

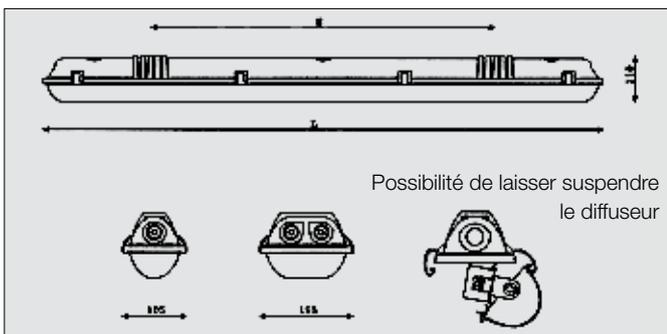


Appareils étanches dont le nouveau design élégant a été primé, haut rendement. Montage extrêmement simple et rapide

Luminaires étanches du type fermé IP65. Boîtier en polyester renforcé de fibre de verre, gris clair et difficilement inflammable. Equipé d'attaches imperdables en inox V2A. Diffuseur lisse à l'extérieur, perlé à l'intérieur. Les composants électriques sont fixés sur le réflecteur en tôle d'acier laquée en blanc. Disponible en exécution standard avec un appareillage auxiliaire faible perte ou avec un appareillage électronique avec démarrage à chaud. Version standard avec diffuseur en verre acrylique soufflé.

Classe de protection I, classe II disponible sur demande.

IP65




Attaches en inox imperdables élégantes.

18 Watts 6 attaches
36 Watts 8 attaches
56 Watts 8 attaches



Fixation simple du réflecteur à l'aide de clips



Double raccordement de câbles, tant sur le côté qu'au-dessus de l'appareil.



Ergot mobile intégré pour une fixation simple et rapide au plafond

Dimensions en mm	L	E	H
PAD 1x18	690	450	110
PAD 1x36	1300	800	110
PAD 1x58	1600	1000	110
PAD 2x18	690	450	110
PAD 2x36	1300	800	110
PAD 2x58	1600	1000	110

Exécution T5 sur demande (avec ballast Multiwatt)